

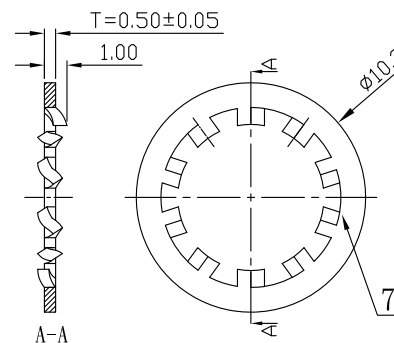
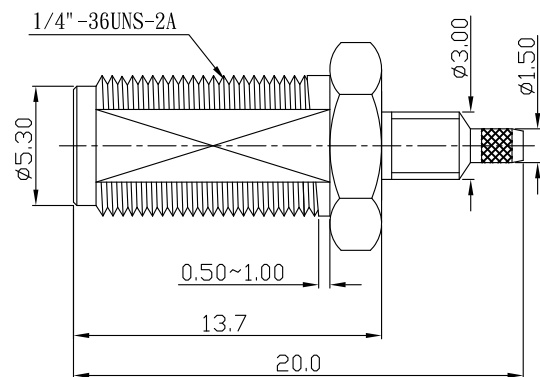
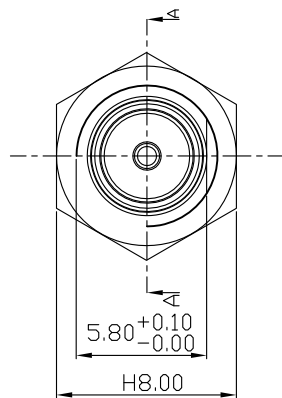



組件
CD015942018-6

銅墊圈
CD013922002-4

螺母
CD013932032-5



后套

Biuld of material:

7	SMA REVERSE CRIMP-銅墊圈	1	CD013922002-4	BRASS T=0.50mm	2u" 金		銜壓件 (共用)
6	小SMA母頭(母PIN)FOR Ø1.13(20L)-后套	1	CD015942018-5	BRASS(鉚料)	2u" 金		車件
5	SMA Straight Jack Reverse for Ø1.13(100-2001038-AF)-螺母	1	CD013932032-5	快削銅	2u" 金		車件 (共用)
4	小SMA母頭(母PIN)FOR Ø1.13(20L)-后塞	1	CD015942018-2	快削銅	2u" 金		車件
3	小SMA母頭(母PIN)FOR Ø1.13(20L)-中心針	1	CD015942018-3	磷銅	5u" 金		車件
2	小SMA母頭(母PIN)FOR Ø1.13(20L)-膠心	1	CD015942018-4	TEFLON	WHITE		車件
1	小SMA母頭(母PIN)FOR Ø1.13(20L)-本體	1	CD015942018-1	快削銅	2u" 金		車件
項次	名 稱	數量	料 號	材 質	電鍍或顏色	版本	備 註

Notes:

1. PIN與組入組件的扭力: >80gf. cm.
2. PIN與組入組件的退出力: >2Kgf.
3. 匹配阻抗: 50Ω; 頻率: 0~3GHz.
4. SWR: 1.3 Max.

 東莞世華電子有限公司 SHYH HWA ELECTRONICS CO., LTD. (DONGGUAN) 地址: 東莞市塘廈鎮諸佛嶺178工業區 TEL: 0769-7910020-1 FAX: 0769-7910210	DRAWN BY	胡久量		ITEM	小SMA母頭(母PIN)FOR Ø1.13(20L)		ANGLE PROJECTION	UNIT	mm		
	CHECKED BY							SCALE	2.5:1		修改材料
	APPROVED BY			PART NO	CD015942018	TOLERANCE	.X±0.2 .XX±0.10	DATE	12/21/2007	REVISION	DESCRIPTION